


Kit Détente Gaz Naturel

Kit détente GN ERP max 35kW 3,9m³/h 20mb écrou G 1/2" / mâle G 1/2" (rob+filtre+2 racc+dét+jt) / carton

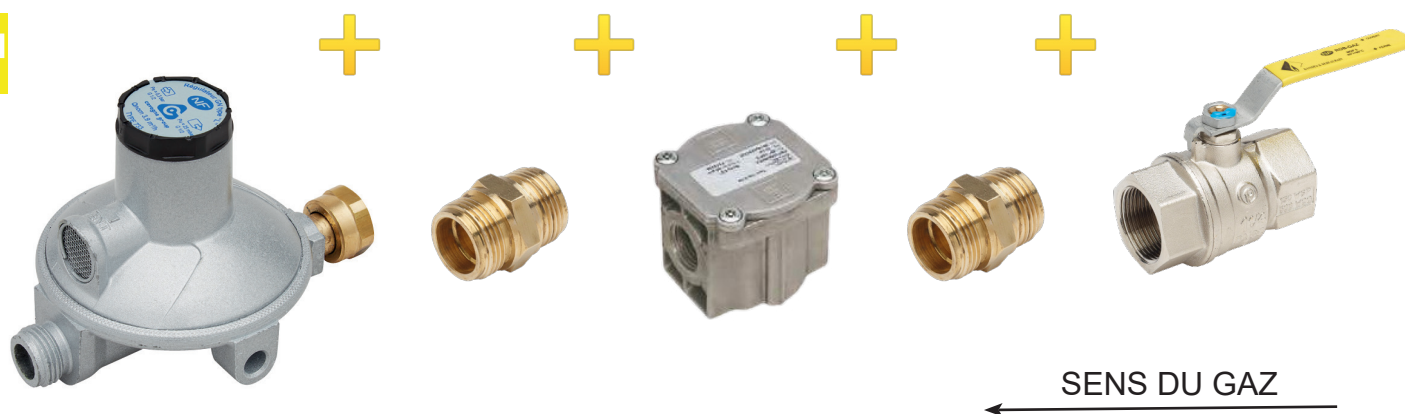

Description produit

Kit détente pour le raccordement externe des appareils de cuisson, de chauffage et de process industriels professionnels dans le cadre des locaux non soumis à la réglementation sur les ERP. Kit composé d'un robinet double femelle, d'un filtre, d'un détendeur GN type 733 ainsi que de deux raccords double mâle.

Le robinet est à visser sur un filetage mâle conique 6,25% et le détendeur sur l'écrou d'un flexible.

Utilisation

- Gaz Naturel

Caractéristiques techniques

- Débit : 3,9m³/h
- Pression d'entrée : 300 mbar
- Pression de sortie : 20 mbar
- Composition du kit :
 - Détendeur type 733 GN, livré avec son joint (réf. 0820100)
 - Filtre (réf. 0810007)
 - Robinet double femelle DN12 (réf. 49023012)
 - Deux raccords double mâle (réf. B239900)

Codification BANIDES

Référence	Pression de sortie	Entrée (robinet)	Sortie (détendeur)	Gencod
0820101	20 mbar	Femelle 1/2" cylindrique	Mâle G 1/2"	3571100063631