

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ UNIVERSEL "S" CLI58020







Un modèle tout en un compatible avec plus de 90% des applications 32/25/20/16 A et 2/3/4 P.

Livré avec 2 jeux de presse-étoupes M20 et M25.

- Protection boitier IP65
- Boîtier polycarbonate robuste pour conditions extrêmes
- Facilité d'installation

- Protection des installations
- Cadenassable en position OFF
- Norme EN 60947-3


DETAILS TECHNIQUES:

Pouvoir de coupure : 16 à 32ATension alimentation : 230V - 440V


Fréquence : 50/60 HzPôles : 2 / 3 / 4Poids : 0,52 kg

DIMENSIONS (mm):


| Hauteur | Largeur | | Pronfondeur avec poignée | Presse-étoupe |
|---------|---------|----|-----------------------------|---------------|
| 125 | 100 | 85 | 120 | M20/25 |

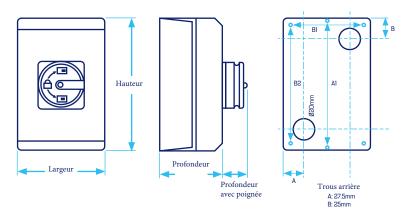


SCHEMAS DE RACCORDEMENT :



Branchement monophasé - 2P



Branchement triphasé - 3P



Branchement tétrapolaire - 4P Triphasé + neutre