



Termostati regolatori a capillare TG200 Capillary control thermostats TG200 series


711.51328

REGOLABILE A PERNO
PIN ADJUSTMENT

0÷40°C

Dati Tecnici Technical Data

Campo di regolazione Adjustment range	0÷40°C
Tolleranza Tolerance	temp. min. $\pm 5^\circ\text{C}$ temp. max. $\pm 3^\circ\text{C}$
Differenziale Differential	$2 \pm 1^\circ\text{C}$
Elemento sensibile Sensing element	a dilatazione di liquido liquid filled
Temperatura max dell'elemento sensibile Sensing element max. temperature	65°C
Costante di tempo Time constant	DIN 3440
Rotazione perno termostato Thermostat pin rotation	270°
Classe di isolamento Insulation class	II
Degree of protection Protection grade	IP00
Rivestimento capillare Capillary protection	PVC R3
Portata contatti Contact rating	16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~
Tipo di azione Type of action	1B
Omologhe Approvals	ENEC 03 - CE0497 (PEF) - DIN - CSA

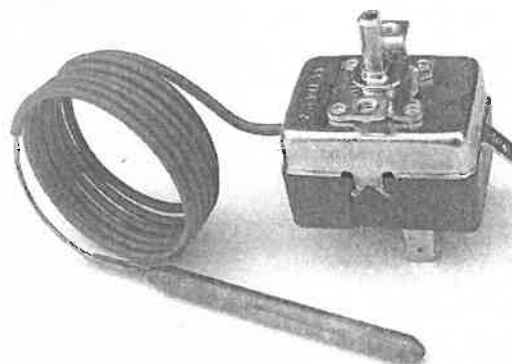


Opzioni Options

Lunghezza capillare 1500mm
Capillary length 1500mm

Versione a due contatti SPST
Two contacts version SPST

Versioni con contatti dorati per correnti inferiori a 200mA
Gold-plated contact versions for current values lower than 200mA

Schemi di collegamento Electrical wiring



SPDT

Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

