

FRICO



Climobile

Climatiseur mobile 3 en 1

Application

La climatisation est devenue un besoin indispensable pour un meilleur confort en été. A cet effet, le climatiseur Climobile permet d'avoir une ambiance fraîche lors des journées très chaudes. Il est équipé d'un compresseur très performant et économe en énergie pour rafraîchir, et peut également fonctionner comme un déshumidificateur.

Fonctionnement

Grâce au panneau de contrôle situé sur le dessus de l'appareil, le Climobile peut être réglé selon le besoin, sur une consigne de 16°C à 30°C. Le ventilateur peut fonctionner sur trois vitesses pour une répartition optimale de l'air dans la pièce.

Les lamelles orientables de l'appareil peuvent être activées en va-et-vient automatique pour brasser l'air dans toute la pièce. L'appareil peut aussi fonctionner en mode déshumidificateur pour drainer l'humidité présente dans l'air et la capturer dans son réservoir.

La fonction minuterie du Climobile permet de programmer l'appareil pour qu'il s'éteigne de lui-même au bout du temps indiqué, de 1h à 24h.

Toutes les fonctions sont aussi accessibles depuis la télécommande.

Installation

L'installation du Climobile sur une fenêtre est extrêmement simple grâce un kit de montage inclus. L'appareil est enfin très facile à déplacer où on le souhaite grâce à ses roulettes.

Caractéristiques produit

- Appareil 3 fonctions: climatiseur, ventilateur et déshumidificateur
- Interface tactile avec écran LCD rétro-éclairé
- Utilisable à distance via télécommande infrarouge à affichage LCD
- Minuterie 24 heures
- Classe d'efficacité énergétique A,
- Très silencieux avec seulement 56dB
- Kit de montage pour fenêtre avec tuyau d'évacuation et plaque de fermeture



Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Climobile

Caractéristiques techniques

Climobile

| Type | Puissance de rafraîchissement [W] | Capacité de déshumidification [l/h] | Débit d'air [m³/h] | Niveau sonore [dB(A)] | Charge de fluide [g] | Tension [V] | Intensité [A] | LxHxP [mm] | Poids [kg] |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 990574 CLIMOB09 | 2638 | 0,96 | 350 | 56 | 580 | 230V~ | 4,5 | 430x730x360 | 27,5 |
| 990575 CLIMOB12 | 3517 | 1,53 | 390 | 56 | 600 | 230V~ | 6,0 | 430x730x360 | 28 |
| 999041 CLIMOB12R* | 3517 | 1,53 | 390 | 56 | 600 | 230V~ | 6,0 | 430x730x360 | 28 |


*) Réversible

Fluide de refroidissement : R290.

Performance en fonctionnement à froid - EER rated : 2,61

Classe énergétique : A

Régulation

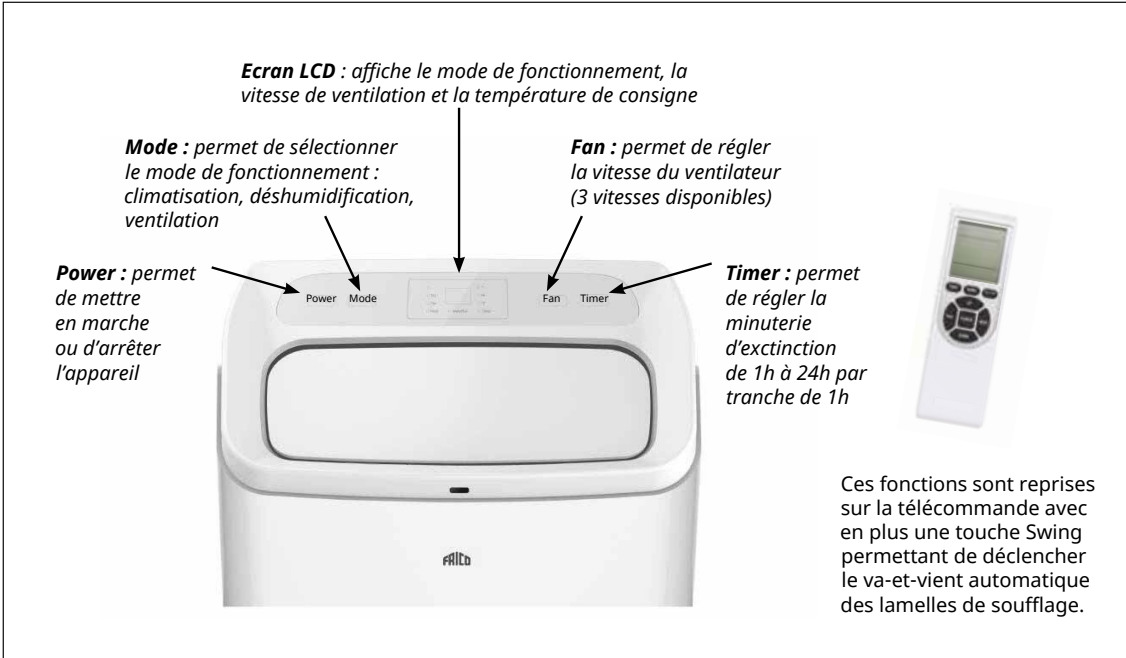

Ecran LCD : affiche le mode de fonctionnement, la vitesse de ventilation et la température de consigne

Mode : permet de sélectionner le mode de fonctionnement : climatisation, déshumidification, ventilation

Fan : permet de régler la vitesse du ventilateur (3 vitesses disponibles)

Power : permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil

Timer : permet de régler la minuterie d'extinction de 1h à 24h par tranche de 1h

Ces fonctions sont reprises sur la télécommande avec en plus une touche Swing permettant de déclencher le va-et-vient automatique des lamelles de soufflage.

Dimensions

