

Vivaldi

Pompes à chaleur piscine



CRESCENDO X SILENCE

XFULL
INVERTER

LA POMPE À CHALEUR FULL INVERTER
AUX PERFORMANCES INÉGALÉES

CRESCENDO X SILENCE

COMPRESSEUR EVI POUR DES PERFORMANCES INÉGALÉES
MÊME À BASSE TEMPÉRATURE

LE + PRODUIT



FULL INVERTER TECHNOLOGY
Compresseur et ventilateur inverter avec ajustement automatique de la fréquence pour un silence de fonctionnement



COMPRESSEUR EVI
Capacité de chauffage et un COP plus élevés à basse température ambiante. Jusqu'à 33% d'économies par rapport à un modèle full-inverter standard



CONCEPTION HAUT DE GAMME
Compresseur EVI breveté et carte électronique Japonaise. Carrosserie ABS no rain/no UV à lamelles pour un visuel élégant et discret




MODE SPA
Chauffe jusqu'à 42°C avec une température ambiante de -20°C et un COP de 3 permettant une économie de 70% comparé à un système de chauffage conventionnel



CONTRÔLE WIFI
Wifi avec application Smart Life pour contrôler tous les accessoires de la maison



4 SAISONS PAR VIVALDI
Modèle idéal pour un fonctionnement pendant les 4 saisons



GARANTIE 3 ANS
Pièce et main d'œuvre sur site
Extension 5 ans en option

GARANTIE 5 ANS*
Compresseur

GARANTIE À VIE*
Échangeur

ACCESSOIRES INCLUS
2x Raccords DN50
Supports anti vibration
Housse d'hivernage

ACCESSOIRE OPTIONNEL
Support Footbloc

*hors cause de gel




POUR DES BASSINS ET SPA
DE 20 À 150 M³

LES AVANTAGES TECHNIQUES

Notre pompe à chaleur pour piscine se distingue par son design discret en ABS noir, résistant à la pluie et aux UV. Grâce à son compresseur EVI, elle offre un excellent COP même à basse température, permettant d'allonger la saison de baignade. Fonctionnant jusqu'à -25°C, elle conserve un COP de 3,2 à -7°C, surpassant les modèles concurrents. Sa carte électronique Japonaise assure un contrôle précis, et sa capacité à chauffer rapidement l'eau réduit significativement les temps d'attente pour profiter de sa piscine.

CRESCENDO X SILENCE	CX40 VIP14202	CX50 VIP14204	CX60 VIP14206	CX70 VIP14208	CX90 VIP14210	CX100 VIP14212	CX130 VIP14214	CX160 VIP14216	CX100T VIP14218	CX130T VIP14220	SX160T VIP14222
Taille de piscine M³*	15-40	20-50	30-60	40-70	50-90	60-100	70-130	80-160	60-100	70-130	80-160
CONDITIONS DE MESURE AIR 24°C / EAU 26/28°C											
Capacité de chauffage kW	1,63-7,25	1,98-9,25	3,12-12,64	3,41-14,33	4,33-17,45	4,80-21,15	6,20-25,15	7,70-31,80	4,80-21,15	6,20-25,15	7,70-31,80
Puissance consommée kW	0,14-1,17	0,15-1,27	0,22-2,10	0,22-2,33	0,30-2,87	0,33-3,31	0,43-4,08	0,54-5,33	0,33-3,31	0,43-4,08	0,54-5,33
COP	11,64-6,20	13,20-7,28	15,5-6,01	15,5-6,15	14,43-6,08	14,55-6,39	14,42-6,16	14,26-5,97	14,55-6,39	14,42-6,16	14,26-5,97
CONDITIONS DE MESURE AIR 15°C / EAU 26/28°C											
Capacité de chauffage kW	1,50-5,87	1,84-7,71	2,86-10,78	3,28-12,25	4,01-14,92	4,30-17,00	5,92-21,26	6,86-27,00	4,30-17,00	5,92-21,26	6,86-27,00
Puissance consommée kW	0,18-1,10	0,23-1,36	0,35-2,08	0,39-2,27	0,49-2,68	0,50-2,88	0,69-3,80	0,91-4,95	0,50-2,88	0,69-3,80	0,91-4,95
COP	8,33-5,34	8,00-5,67	8,45-5,18	8,41-5,40	8,18-5,57	8,60-5,90	8,58-5,59	7,54-5,45	8,60-5,90	8,58-5,59	7,54-5,45
CONDITIONS DE MESURE AIR 35°C / EAU 26/28°C											
Capacité de refroidissement kW	1,70-3,65	1,80-4,60	2,98-7,10	3,20-7,90	3,90-9,80	4,30-11,55	5,80-14,00	7,30-17,50	4,30-11,55	5,80-14,00	7,30-17,50
Puissance consommée kW	0,22-0,81	0,28-1,20	0,40-1,52	0,43-1,80	0,51-2,42	0,56-2,61	0,80-3,38	0,99-4,16	0,56-2,61	0,80-3,38	0,99-4,16
EER	7,73-4,51	6,43-3,83	7,45-4,49	7,44-4,39	7,65-4,05	7,68-4,43	7,25-4,14	7,37-4,21	7,68-4,43	7,25-4,14	7,37-4,21
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES											
Niveau sonore à 1m dB(A)	44	47	48	48	50	51	54	60	51	54	60
Température de fonctionnement °C	-25/43°C										
Gaz / Poids Kg	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Débit d'eau recommandé m3/h	3-4	3-5	5-6	5-7	6-8	7-9	8-11	12-15	7-9	8-11	12-15
Raccordement hydraulique mm	DN50										
Raccordement électrique	230V/1Ph 380V/3Ph										
Courant max A	6	7	9	12	19	23	23	23	23	26	26
Sens du rejet d'air	horizontal										
Dimensions (LxIxh) mm	900x330x668	900x330x668	1026x356x668	1026x356x668	1026x356x668	1116x426x720	1116x426x720	1116x426x720	1116x426x720	1216x451x8222	1216x451x8222
Poids net Kg	37	37	48	50	50	67	72	98	67	72	98

* Taille de piscine préconisée pour une piscine avec bache de protection et climat favorable

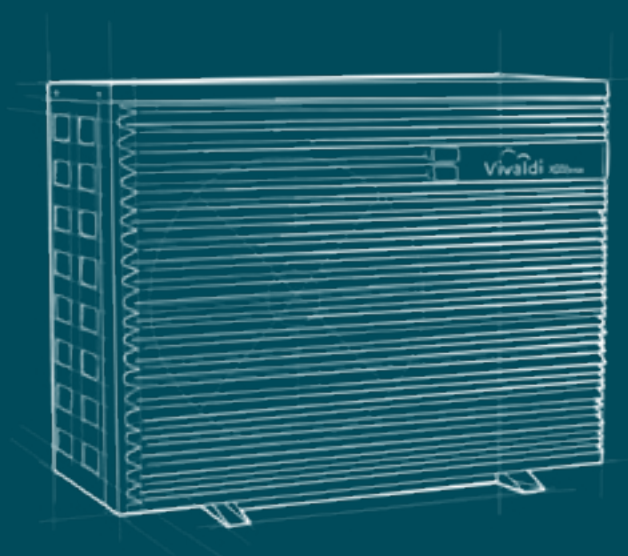

Vivaldi
Pompes à chaleur passive

3 rue Jules Verne
33185 Le Haillan-France
commercial@vivaldipac.com
+33 (0) 5 57 22 56 16

www.vivaldipac.com