



POSIZIONE ALBERINO A TEMPERATURA MINIMA
PIN POSITION AT MIN. TEMPERATURE

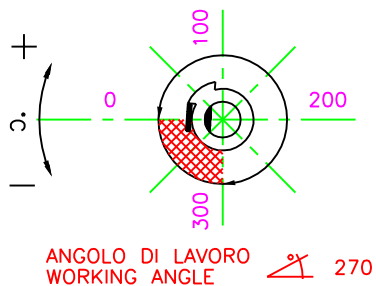

SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Campo di regolazione Temperature range	OFF ÷ 300 °C
Tolleranza / toll.	temp.min.OFF temp.100±15 temp.max.±8°C
Differenziale / differential	8±2 °C
Temperatura max. di sopportazione dell'elemento sensibile Sensing element max. temperature resistance	350 °C
Portata nominale dei contatti Contacts rating	16 (4)A 250V ~ 6 (1)A 400V ~
Tensione impulsiva nominale / Rated impulsive voltage	2,5 kV
Classe di isolamento / Insulation grade	II
Temperatura max della testa / Max. head temperature	T 120°C
Elemento sensibile a dilatazione di liquido Liquid filled sensing element	
Capillare e bulbo INOX / Stainless steel capillary and bulb	
Grado di protezione / Degree of protection	IPO0
Termostato elettromeccanico incorporato Incorporated electromechanical thermostat	
Metodo di montaggio : fissaggio a vite / Mounting : screw fixing	
Messa a terra tramite faston / earthing connection by tab terminal	
Tipo di azione/Type of action	1B
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando Pollution level of the control device	2
Utilizzare conduttori resistenti al calore almeno To apply heat resistant conductors of minimum	T 130°C
Certificazioni Approvals	ENEC 03 - CE 0497 (PED) - DIN

1		18/11/02	AGGIORNATO TABELLA				
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE			DISEGNATO	APPROVATO	AO
DESCRIZIONE TERMOSTATO REGOLABILE A PERNO ADJUSTABLE THERMOSTAT					SCALA /		
PRODOTTO	CLIENTE	DISEGNATO Z.R.	DATA 28/01/98	TG 200			
SOSTITUISCE IL	STATO	PESO GREZZO	APPROVATO C.F.	QUOTE SENZA INDIC. DI TOLLERANZA			
SOSTITUITO DA	TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE		AO	DATA 28/01/98	DISEGNO N.		
CODICE SEMILAVORATO	T&G SPA Via T. Edison, 2 - 20040 BURAGO M. MILANO						
CODICE MATERIA PRIMA	Il presente disegno è di proprietà della T&G SPA e non può essere riprodotto in nessun modo né usato per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito. This drawing is property of the T&G SPA and shall not be reproduced in any manner, not used for any purpose other than for which it specifically furnished.						
					711.H1337.00A		