


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

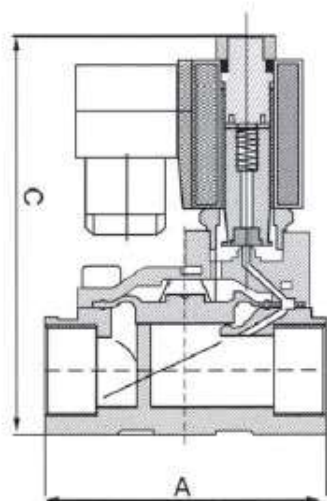

Modèle	ELV10001	ELV10003	ELV10002	ELV10004	ELV10006	ELV10008	ELV10010
Diamètre Raccord	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Diamètre passage	13mm	13mm	20mm	25mm	35mm	40mm	50mm
Pression différentielle max.	13	13	13	13	13	13	13
Valeur CV	4,5	4,5	7.6	12	22	30	48
Consommation VA 220 volt	22	22	22	22	22	22	22
Consommation W 24 volt	13	13	13	13	13	13	13
Dim A mm	66,5	66,5	75	96	131	131	165
Dim C mm	112,5	112,5	118	131	146	146	167
Viscosité fluide	Moins de 20 CST						
Fluide	Air - Eau - Fioul						
Pression fonctionnement	0.5 ~13 bar						
Pression maxi	17 bar						
Température maxi	-10°C ~ 90°C						
Tension	+/- 10% - AC230V						
Matériel corps	Bronze						
Membrane	NBR						
Mode opération	Commande indirecte						
Type	Normalement fermée						
Protection IP	IP65						